


5 Jahre
Garantie


PRODUKTPARAMETER

Leistung	1x SMD, je 0.24 Watt
Spannung (CV Konstantspannung)	12 Volt +/- 5%
Schutzart	Ip67
Abmessung	12,8 x 6,2 x 6,9 mm (LxBxH)
Lichtstrom Lumen/Watt	ca. 140 lm
Lichtstrom Lumen/Modul	33lm/6500K, 30lm/4000K, 30lm/3000K
Lichtfarbe	ca. 6500 K
Abstrahlwinkel	140
Kabellänge	ca. 30 mm Abstand zwischen den Modulen
Temperaturbereich	-25°C bis +55°C
Lebensdauer	50 000 Std. bei 50°C
Dimmbar	ja, PWM
Module je Kette	100 Stück
Verpackungseinheit	100 Stück
Garantie	5 Jahre
erweiterte Garantie	2 Jahre (nur mit Garantieschein und auf Anfrage möglich)




PRODUKTEIGENSCHAFTEN

LED-Modul mit sehr kleinem Außenmaß
für spezielle Anwendungen bei sehr kleinen Reliefbuchstaben und Vollacrylbuchstaben, sowie LED-Konturen.
Die spezielle Konzeption erlaubt es, die LEDs sogar in Kunstharz einzugießen*. Siehe Grafik 2.
Sehr stabiles und flexibles Kabel, das endlos angelötet wurde. Siehe Grafik 1.
Wasserdichte Lötstellen.
3M doppelseitiges Klebeband, für raue und glatte Flächen mit hoher Soforthaftung
Zertifiziert: ROHS, CE
EN 62471:2008
Auch erhältlich in den Farben: warmweiß 3000K, warmweiß 4000K, rot, blau, grün

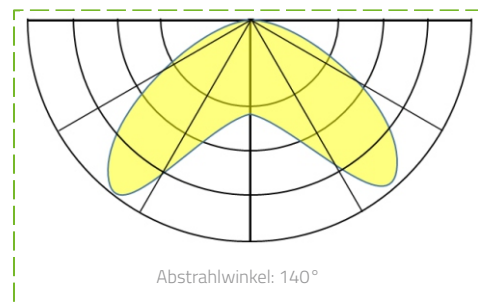

* Nur PU-Vergussmasse von Die LED Birne verwenden

INSTALLATIONSANLEITUNG STROMVERSORGUNG

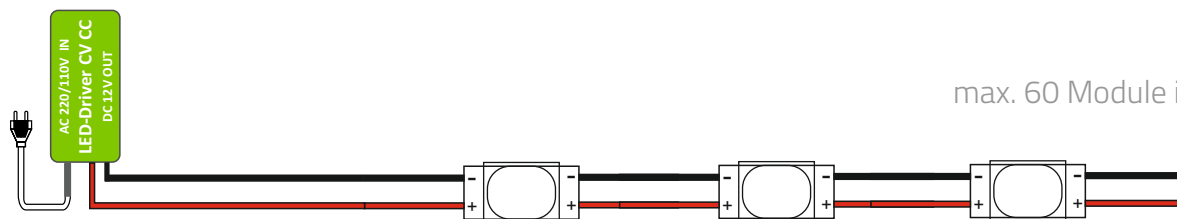

max. 60 Module in Reihe

